

Качественные характеристики топлива для бензиновых двигателей

Бензиновые двигатели вполне могут работать на смесях бензина с биодобавками типа E10 (содержащих 10 % этанола), отвечающих требованиям европейских стандартов EN 228 и EN 15376.

Топливные смеси типа E85 (с содержанием 85 % этанола) предназначены только для тех автомобилей, которые рассчитаны на работу с этим видом топлива (двигатели "BioFlex"). При этом качество этанола должно соответствовать европейскому стандарту EN 15293.

Лишь в Бразилию поставляются автомобили, созданные специально для работы на топливе, содержащем до 100 % этанола (тип E100).

Качественные характеристики топлива для дизельных двигателей

Дизельные двигатели вполне могут работать на биотопливе, отвечающем требованиям современных и перспективных европейских стандартов (смесь дизельного топлива, соответствующего стандарту EN 590 с биотопливом, отвечающим стандарту EN 14214), реализуемом через сеть автозаправочных станций (с допустимым содержанием диметилэфира 0... 7 %).


Некоторые дизельные двигатели могут работать на биотопливе B30, но лишь при условии строгого соблюдения особо оговоренных правил технического обслуживания. Обратитесь в сервисную сеть CITROËN.

Категорически запрещается заправлять автомобиль какими-либо иными видами топлива или биодобавок (хоть чистыми, хоть разбавленными маслами растительного либо животного происхождения, бытовыми сортами топлива и т.п.) - это может привести к выходу из строя двигателя и его системы питания.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА

На автомобилях с дизельным двигателем горловина топливного бака снабжена устройством, не позволяющим заправить бак бензином. Таким образом данное устройство защищает двигатель от всех неисправностей этого типа.

Расположенная у горловины топливного бака заслонка появляется при снятии пробки.

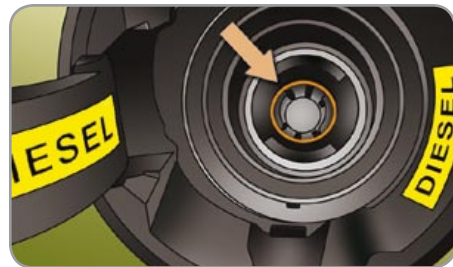

Работа

При установке в бак для дизельного топлива заправочного пистолета для бензина пистолет упирается в заслонку. Система остается заблокированной и препятствует заправке топлива.

Не устанавливайте, используйте заправочный пистолет для дизельного топлива.



Ограничитель не препятствует заправке топлива в канистру.

Для обеспечения нормального вытекания топлива располагайте горловину канистры по возможности ближе, но не прижимая ее к заслонке ограничителя.

Данное оборудование устанавливается на автомобилях текущего модельного года.