


Внутреннее освещение

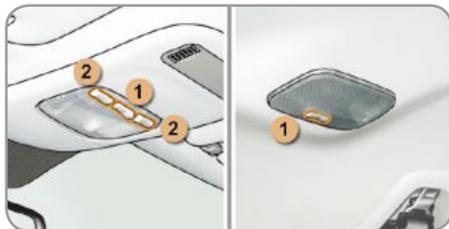

Плафоны (1/W5W)

Освободите крышку плафона 1 с помощью тонкой отвертки со стороны выключателя для доступа к перегоревшей лампе.

Индивидуальные светильники (2/W5W)

Освободите крышку плафона. Для доступа к перегоревшей лампе освободите, при необходимости, перегородку соответствующего индивидуального светильника 2.




Подсветка ниш для ног (W5W)

Для доступа к перегоревшей лампе освободите крышку при помощи тонкой отвертки.



Подсветка багажника (W5W)

Толкните заднюю часть цоколя и освободите блок.

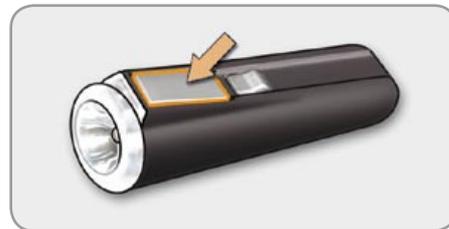

Переносная лампа (Кrypton 3,6V)

- ☞ Освободите лапку.
- ☞ Нажмите тонкой отверткой в отверстие под лапкой и снимите блок.
- ☞ Полностью откройте блок для замены лампы



Подсветка наружных зеркал заднего вида (W5W)

Для доступа к перегоревшей лампе освободите крышку при помощи тонкой отвертки.